


Diffuser LED D01 / Dyfuzor LED D01

Basic diffuser for LED profiles / Podstawowy dyfuzor do profili LED



- Available in three colours (transparent, opal and black)
- Dostępny w trzech kolorach (transparentnym, mlecznym i czarnym)
- Fits many basic LED profiles
- Pasuje do wielu podstawowych profili LED
- Convenient, click-in installation
- Wygodny, wklikiwany montaż
- Lengths of 9 and 15 m in rolls (opal and black)
- Długości 9 i 15 m w formie rolki (mleczny i czarny)

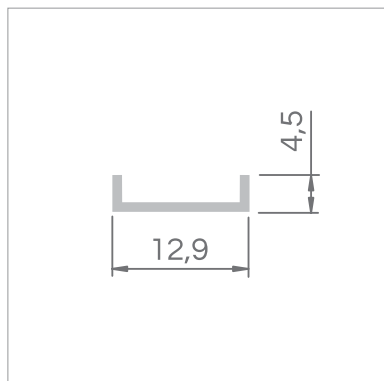

Diffuser LED D01	
material	PC
height	4,5 mm
width	12,9 mm
transmission	opal: 70±2,5%* black: 27±2,5%* transparent: 89±2,5%*
UV stabilization	yes
operating temperature	-100°C ~ +135°C
flammability class	UL-94 V-2

*Note: The values refer to measurements independent of the shape and colour of the LED profile.
The black anodized colour and deep profile can further reduce results.

Dyfuzor LED D01	
materiał	PC
wysokość	4,5 mm
szerokość	12,9 mm
transparentność	mleczny: 70±2,5%* czarny: 27±2,5%* transparentny: 89±2,5%*
stabilizacja UV	tak
temperatura pracy	-100°C ~ +135°C
klasa palności	UL-94 V-2

*Uwaga: Wartości odnoszą się do pomiarów niezależnych od kształtu i koloru profilu LED.
Wykończenie czarne anodowane i głęboki profil mogą dodatkowo obniżać wyniki.

Available colours and lengths / Dostępne kolory i długości			
length / colour długość / kolor	opal mleczny	black czarny	transparent transparentny NEW
2.030 mm	D01200_O2	D01200_B2	D01200_T2
3.030 mm	D01201_O3	D01201_B3	D01201_T3
9,09 m roll / rolka	D01202_OR9	D01202_BR9	-
15,15 m roll / rolka	D01203_OR15	D01203_BR15	-



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

Diffuser LED D01 / Dyfuzor LED D01

Basic diffuser for LED profiles / Podstawowy dyfuzor do profili LED



Continuous line of light / Ciągła linia światła



continuous line of light, smooth effect
ciągła linia światła, równy efekt



line through the center or barely
visible points
linia świecąca środkiem lub ledwo
widoczne punkty



visible points
widoczne punkty

MAGLYTE-10

LED strip / Taśma LED	opal / mleczny	black / czarny	transparent
120 P/m (2210 lm/m)			
192 P/m (1799 lm/m)			
240 P/m (2800 lm/m)			
420 P/m (2301 lm/m)			
COB (950 lm/m)			
COB (1425 lm/m)			

Looking for a matching
LED strip? Contact us
at info@avalight.pl

Szukasz odpowiedniej
taśmy LED? Napisz do
nas na info@avalight.pl

BASELYTE-10 HIGH / BASELYTE-10 TRIMLESS


LED strip / Taśma LED	opal / mleczny	black / czarny	transparent
120 P/m (2210 lm/m)			
192 P/m (1799 lm/m)			
240 P/m (2800 lm/m)			
420 P/m (2301 lm/m)			
COB (950 lm/m)			
COB (1425 lm/m)			

BASELYTE-10 LOW / BASELYTE-10 LOW-IN


LED strip / Taśma LED	opal / mleczny	black / czarny	transparent
120 P/m (2210 lm/m)			
192 P/m (1799 lm/m)			
240 P/m (2800 lm/m)			
420 P/m (2301 lm/m)			
COB (950 lm/m)			
COB (1425 lm/m)			

Fits LED profiles / Pasuje do profili


MAGLYTE-10




BASELYTE-10 HIGH




BASELYTE-10 LOW



BASELYTE-10 LOW-IN



BASELYTE-10 TRIMLESS



AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Warehouse / Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland