


Taśma LED

COB RGB+CCT 840 Chips 16W 24V - IP54 - (59lm/W)

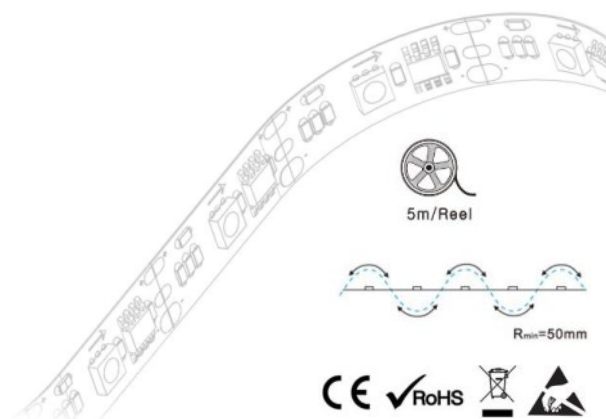

Indeks	ED00031527
EAN	5904063165544

24 V	RGB +CCT 2700 K 6500 K	IP54 NANO
------	---------------------------------	--------------

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa*	≤ 16 W/m
Temperatura barwy światła*	RGB+CCT (CCT – z zakresu 2700 K – 6500 K)
Wydajność świetlna*	59 lm/W (R+G+B+WW+CW)
Napięcie znamionowe	24V DC
Znamionowy strumień świetlny*	950 lm/mb (R+G+B+WW+CW)
Ilość diod	840 /mb
Zużycie energii	16 kWh/1000 h (mb)
Klasa efektywności energetycznej	G
Możliwość ściemniania / zmiany temp. barwowej / koloru	tak - za pomocą PWM
Typ diod LED	COB
Współczynnik oddawania barw CRI	Max. RA 90
Nominalny kąt promieniowania	180°
Dopasowanie barwy światła (Elipsa MacAdama)	3 SDCM
Sekcja cięcia	co 41,6 mm
Stopień ochrony	IP54 Nano
Zastosowanie	do wewnątrz
Podłoże FPC	podwójne miedziane z białą maską ochronną
Szerokość taśmy LED	12 mm
Temperatura eksploatacji	-20°C do +50°C
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	tak
Montaż	za pomocą taśmy dwustronnie klejącej 3M
Długość przewodów przyłączeniowych	+/- 150 mm (na fabrycznych rolkach 5 m)
Opakowanie jednostkowe	rolka 5 m
Znamionowa trwałość	≥ 50000 h
Nie zawiera rtęci i ołowiu	tak
Bez promieniowania UV IR	tak
Gwarancja	36 miesięcy

*Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 10%




AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215 | www.avalight.pl

Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

Rozkład widmowy

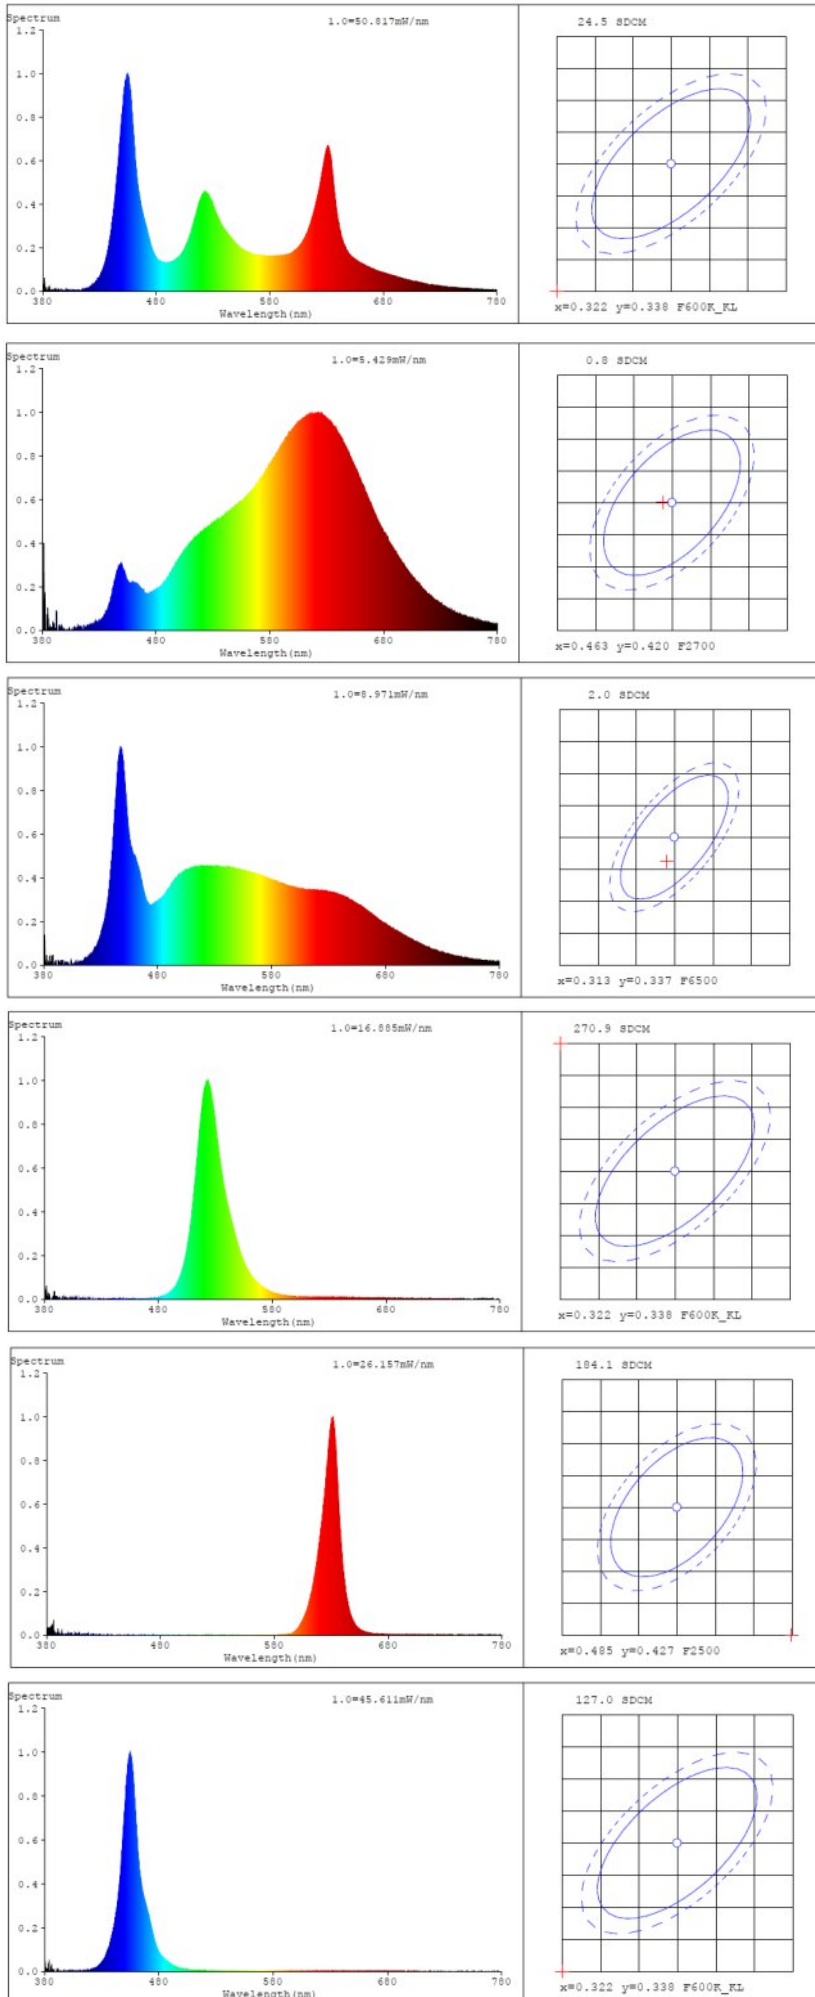

AVA LIGHT Sp. z o.o.

Ul. Staszica 40T/4, 05-500 Piaseczno, Poland | NIP 123-15-75-215

Magazyn: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, Poland

www.avalight.pl